

Titebond®



PARCEIRO OFICIAL
DA TITEBOND
NO BRASIL



CONSTRUÇÃO CIVIL

UMA FORÇA POSITIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO VAREJO

ÍNDICE



TITEBOND ORIGINAL	4
TITEBOND II PREMIUM	5
TITEBOND ULTIMATE III	6
TITEBOND QUICK AND THICK	7
TITEBOND INTERIOR E EXTERIOR	8
TITEBOND PROVANTEGE HEAVY DUTY	9
TITEBOND ULTIMATE MP	10
TITEBOND METAL ROOF	11
TITEBOND DURAMASTER	12
TITEBOND HIDE GLUE	13
TITEBOND PINCEL TITEBRUSH	14

Titebond®



PARCEIRO OFICIAL
DA TITEBOND
NO BRASIL

PRODUTOS INOVADORES QUE COMBINAM COM QUEM QUER VENDER MAIS.



A TITEBOND É PURA INOVAÇÃO

Nestas páginas estão os melhores produtos para ajudar você lojista a cuidar dos profissionais e consumidores mais exigentes.

Folheie e conheça este mundo de oportunidades. São 14 produtos revolucionários, com qualidade de sobra para você aumentar suas vendas e surpreender seus clientes. A Titebond reúne diferenciais positivos de REPUTAÇÃO E RESISTÊNCIA; Titebond é a PREFERIDA DOS PROFIS-SIONAIS AMERICANOS.

**Construtor experiente compra.
Lojista experiente vende.
Bons negócios!**

Quem é expert na construção e nas vendas só tem a ganhar.

▶ Completo portfólio de materiais de MERCHANDISING disponível para ativar as vendas em sua loja;

▶ Programa de Treinamentos e incentivos para sua equipe de vendas e consumidores finais;

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

Desde 1935, a **Franklin Adhesives & Polymers** liderou o caminho da inovação de adesivos para madeira nos EUA, oferecendo soluções para a maioria das aplicações no segmentos da indústria de produtos madeireiros. A **Franklin** acredita que a confiança é essencial para qualquer parceria de sucesso. Esse é o seu grande valor. Detentora da marca **Titebond**, busca oferecer desempenho superior em todos os produtos, oferecendo o melhor suporte técnico do setor através de parcerias significativas ao redor do mundo. É um dos poucos fabricantes nos **EUA** que polimeriza seus próprios adesivos, possuindo portanto alta capacidade em desenvolver produtos sempre inovadores e personalizados para atender às necessidades específicas dos clientes.

A Grossl é a parceira oficial da Titebond no Brasil.

▶ Eventos em sua loja com brindes personalizados da marca e demonstrações de produtos;

▶ Disponibilização de Materiais de divulgação online para ativar as suas vendas também em canais digitais.

TITEBOND ORIGINAL

Titebond® Original é uma cola à base d'água para madeira, usada por marceneiros, indústria de móveis e profissionais da madeira por mais de 50 anos em muitos países. É ideal para colar madeira, MDF, aglomerado, lâminas de madeira, couro, tecido e a maioria dos materiais porosos. É ainda recomendada para montagem de móveis e fabricação de instrumentos musicais. Forte pega inicial - Resiste ao calor e a solventes. Não é afetada por acabamentos e é atóxica. Desenvolve uma junta mais forte que a própria madeira.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Forte pega inicial.
- Resiste ao calor e a solventes.
- Não é afetada por acabamentos.



ATÓXICA



NÃO EXPANDE



Validade: 24 meses após a data de fabricação, armazenada em recipiente bem fechado, em temperatura de 24°C.

[↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL](#)
[↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA](#)
[▶ DOWNLOAD VÍDEOS](#)


CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6017412	Titebond Original Cola para Madeira 128 g	12	1,82	17x14x19cm	037083350623	10037083350620	270
6026101	Titebond Original Cola para Madeira 255 g	12	3,52	20x17x22cm	037083350630	10037083350637	160
6004530	Titebond Original Cola para Madeira 510 g	12	6,81	24x20x24cm	037083350647	10037083350644	100
6004531	Titebond Original Cola para Madeira 1,02 kg	6	6,85	28x20x28cm	037083350654	10037083350651	88
6017064	Titebond Original Cola para Madeira 4,08 kg	2	8,64	30x17x32cm	037083050660	10037083050667	63
6027358	Titebond Original Cola para Madeira Pro Jug 8,772 kg	1	9,64	32x24x24cm	037083506099	037083506099	60

TITEBOND II PREMIUM

Titebond II Premium é uma cola à base d'água para colagens de alto desempenho, recomendada para colar madeira, lâminas de madeira, MDF e a maioria dos materiais porosos. Ideal para montagem de móveis, portas e esquadrias, e ainda para todos os projetos de madeira de uso interno e externo onde há necessidade de alta resistência à umidade. Passa na norma ANSI/HPVA Tipo II de resistência à água. Aprovada pelo FDA para contato indireto com alimentos. Forte pega inicial - Atóxica

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Forte pega inicial.
- Resistente à umidade.
- Aprovada pelo FDA para objetos de contato indireto com alimentos, tais como: tábuas de corte.
- Colagem a frio, quente e à alta frequência.



ATÓXICA



NÃO EXPANDE



NÃO SÃO AFETADOS POR ACABAMENTOS OU CALOR



Validade: 24 meses após a data de fabricação, armazenada em recipiente bem fechado, em temperatura de 24°C.

↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL

↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA

▶ DOWNLOAD VÍDEOS



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6041700	Titebond II Premium Cola para Madeira 129 g	12	1,84	17x14x19cm	037083250022	10037083250029	270
6028324	Titebond II Premium Cola para Madeira 258 g	12	3,56	20x17x22cm	037083350036	10037083350033	160
6006213	Titebond II Premium Cola para Madeira 516 g	12	6,91	24x20x24cm	037083350043	10037083350040	100
6006252	Titebond II Premium Cola para Madeira 1,03 kg	6	6,93	28x20x29cm	037083350050	10037083350057	88
6032723	Titebond II Premium Cola para Madeira 4,128 kg	2	8,74	31x17x32cm	037083050066	10037083050063	63
6027357	Titebond II Premium Cola para Madeira Pro Jug 8,875 kg	1	9,75	32x24x24cm	037083500097	037083500097	60

TITEBOND III ULTIMATE

Titebond® III Ultimate é uma cola de polímero avançado à base d'água que oferece o melhor desempenho entre as colas para madeira. Possui alta resistência à água e umidade. Recomendada para colagem de madeira, lâminas de madeira, MDF, aglomerado, couro, tecido e a maioria dos materiais porosos, bem como para montagem de móveis. Propicia forte pega inicial, é facilmente lixada, sem amolecer. É aprovada para contato indireto com alimentos (como tábuas de corte) pelo FDA. Não expande.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Uso interno e externo.
- Forte pega inicial, é facilmente lixada, sem amolecer.
- Alta resistência à água ANSI/HPVA tipo I.



ATÓXICA



NÃO EXPANDE

NÃO SÃO AFETADOS
POR ACABAMENTOS
OU CALOR

Validade: 24 meses após a data de fabricação, armazenada em recipiente bem fechado, em temperatura de 24°C.

[↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL](#)
[↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA](#)
[▶ DOWNLOAD VÍDEOS](#)


CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6041701	Titebond Ultimate III Cola para Madeira 132 g	12	1,91	17x14x19cm	037083314120	10037083314127	270
6028325	Titebond Ultimate III Cola para Madeira 263 g	12	3,66	20x17x22cm	037083314137	10037083314134	160
6004528	Titebond Ultimate III Cola para Madeira 525 g	12	7,07	25x20x25cm	037083314144	10037083314141	100
6004529	Titebond Ultimate III Cola para Madeira 1,05 kg	6	7,07	28x20x28cm	037083314151	10037083314158	88
6021173	Titebond Ultimate III Cola para Madeira 4,2 kg	2	8,89	32x17x32cm	037083014167	10037083014164	63
6026029	Titebond Ultimate III Cola para Madeira Pro Jug 9,03 kg	1	9,91	32x24x24cm	037083141092	037083141092	60

TITEBOND QUICK & THICK

Titebond® Quick & Thick Multisuperfície é um adesivo à base de água superviscoso (grosso), de secagem 2x mais rápida que colas PVA convencionais. Cola materiais porosos e semiporosos. Este produto preenche pequenas rachaduras e fendas e permite lixação, oferecendo um ótimo acabamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Secagem 2x mais rápida que colas PVA convencionais.
- Cola materiais porosos e semiporosos.
- Adesão a múltiplos materiais.

Validade: 24 meses após a data de fabricação, armazenado em recipiente bem fechado, em temperatura de 24°C.



[↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL](#)

[↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA](#)

[▶ DOWNLOAD VÍDEOS](#)



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (A x L x P)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6025108	Titebond Quick & Thick 237 ml	12	3,61	20x17x22cm	037083024036	10037083024033	160

Ideal para colagem de madeira, reparos domésticos e projetos de artesanato

Forte pega inicial

Excelente resistência

Aplicações verticais

Preenche pequenas fendas

Filme seco transparente e pintável

Pode ser limpo com água

* Um dos substratos sendo colados deve ser poroso ou semi-poroso



2x mais rápido

50% menos tempo de prensagem



Flexível

Resistente a impacto



Filme seco transparente

Linha de cola invisível



3x mais viscoso

Não escorre, causa menos sujeira



TITEBOND INTERIOR E EXTERIOR

Titebond® Interior/Exterior é um adesivo versátil, com pega rápida, formulado para aplicações de fixação e montagem em geral em construção e reparos. Recomendado para colagem da maioria dos materiais de construção. Oferece excelente resistência à água e tempo de trabalho mais longo, para posicionamento preciso dos materiais. Em diversas aplicações, elimina ou reduz a necessidade de pregos ou parafusos. **IDEAL PARA:** fixação e trabalhos com madeira, painéis decorativos, drywall, MDF, cerâmica, granito, metal, tijolo, concreto, espelhos, espumas, EPS, a maioria dos plásticos, e ainda para instalação de rodapés.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicação.
- Não fica rígido após seco.
- Poder de preencher espaços.



À PROVA D'ÁGUA



MAIOR TEMPO DE MONTAGEM



FORTE PEGA INICIAL



ADESÃO RÁPIDA



REDUZ O USO DE PREGOS E PARAFUSOS



Validade: 18 meses a partir da data de fabricação, com a embalagem bem fechada e mantida em temperatura de 24°C.

[DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL](#)

[DOWNLOAD FICHA TÉCNICA](#)

[DOWNLOAD VÍDEOS](#)



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6041730	Titebond Interior/Exterior Adesivo de Montagem 353 g - com bico rosqueável	24	9,98	27x21x31cm	037083334517	10037083334514	80

TITEBOND PROVANTAGE HEAVY DUTY

Titebond® PROvantage Heavy Duty é um adesivo premium, resistente à água, com pega rápida e superior poder de adesão. Foi formulado para os mais exigentes projetos de fixação e montagem em construção e reparos. Indicado para uso interno e externo, pode ser aplicado mesmo em condições climáticas extremas. Em diversas aplicações, elimina ou reduz a necessidade de pregos ou parafusos. IDEAL PARA: fixação e trabalhos com madeira, mesmo úmida e tratada, metal, cerâmica, granito, tijolo, rodapés, painéis decorativos, drywall, OSB, MDF, concreto, alvenaria, e a maioria dos materiais de construção comuns, leves e mais pesados. Compatibilidade com o leitor de tela ativada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o uso de pregos e parafusos.
- Pega super-rápida.
- Superior poder de adesão a vários substratos.



À PROVA
D'ÁGUA



BAIXO
VOC



FORTE PEGA
INICIAL



Validade: 18 meses a partir da data de fabricação, com a embalagem bem fechada e mantida em temperatura de 24°C.

↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL

↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA

▶ DOWNLOAD VÍDEOS



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6041729	Titebond Heavy Duty Adesivo de Montagem 379 g - com bico rosqueável	24	10,6	27x21x31cm	037083252514	10037083252511	80

SELANTE

TITEBOND ULTIMATE MP

Titebond® WeatherMaster™ Ultimate MP é um selante premium multiuso, que cura com a umidade do ar, para trabalhos de vedação e fixação elástica. Aplicável em superfícies úmidas e molhadas. Pode ser pintado. Possui alta resistência às intempéries, raios UV e maresia. Sua fórmula de polímero avançado (polímeroMS) proporciona uma adesão sem igual à maioria dos substratos existentes na construção civil, nas indústrias metalúrgica e náutica, e no lar. Pode ser aplicado mesmo sobre superfícies não porosas, é isento de isocianato e solventes. Preenche fendas de até 25mm de largura.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Preenchimento de fendas de até 25mm.
- Revestimentos externos.
- Disponível na cor branca.



À PROVA
D'ÁGUA



BAIXO
VOC



RESISTENTE
A RAIOS UV



APLICAÇÃO
MESMO COM
CHUVA

Validade: 18 meses a partir da data de fabricação com a embalagem bem fechada e mantida em temperatura de 24°C.

↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL

↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA

▶ DOWNLOAD VÍDEOS



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6041287	Selante Titebond Weather-Master Ultimate MP 422g - Branco	12	5,88	32x17x21cm	037083381016	10037083381013	108



SELANTE

TITEBOND METAL ROOF

Titebond® WeatherMaster™ Metal Roof é um selante de alto desempenho desenvolvido para vedar e calafetar telhados metálicos. Sua fórmula avançada proporciona vedação impermeável inigualável e com excelente resistência ao envelhecimento. Aplicável em superfícies úmidas e molhadas. Possui alta resistência às intempéries, raios UV e maresia. Elasticidade permanente - Não racha. Pode ser aplicado mesmo sobre superfícies não porosas. É isento de isocianato e solventes. Preenche fendas de até 25mm de largura.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Vedação à prova d'água, vento, poeira e sujeira.
- Adesão a múltiplos materiais de construção, porosos ou não porosos.
- Pode ser aplicado sobre superfícies úmidas e sob chuva.



BAIXO
VOC



RESISTENTE
A RAIOS UV

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação em cartucho bem fechado, mantido em local seco, em temperatura abaixo de 24°C.

[↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL](#)

[↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA](#)

[▶ DOWNLOAD VÍDEOS](#)



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6004538	Selante Titebond Weather Master Metal Roof 422 g - Cinza	12	5,88	31x5x5cm	037083382419	10037083382416	108




TITEBOND DURAMASTER

Titebond® DuraMaster é o primeiro selante à base d'água **Classe 100** (branco e cores)*, combinando adesão fantástica e extrema elasticidade, resultando em um selante durável, de alto desempenho. DuraMaster é excelente para uso interno e externo; em janelas, portas, molduras, rodapés, sidings e mesmo em grandes fendas com largura de até 2". DuraMaster mantém-se permanentemente flexível e é à prova de rachaduras, assegurando sua expansão e contração com mudanças na temperatura. DuraMaster vai além de qualquer outro selante à base d'água.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Preenchimento de fendas de até 2 polegadas.
- Revestimentos externos e internos.
- Disponível nas cores: branca, preta e cinza.

TIPOS DE ESFORÇOS

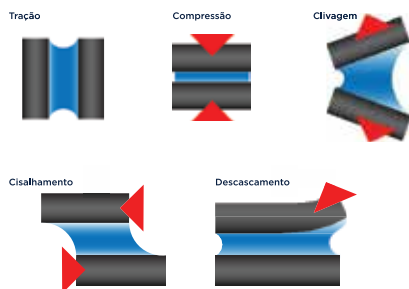

Validade: 24 meses na embalagem fechada, armazenada em temperatura até 21°C.

↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL

↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA

▶ DOWNLOAD VÍDEOS



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6044037	Selante Titebond® DuraMaster - Branco	12	5,45	32x16x21cm	037083820010	10037083820017	108
6044038	Selante Titebond® DuraMaster - Preto	12	5,45	32x16x21cm	037083820119	10037083820116	108
6044039	Selante Titebond® DuraMaster - Cinza	12	5,45	32x16x21cm	037083820416	10037083820413	108

TITEBOND LIQUID HIDE GLUE*

Titebond® Liquid Hide Glue é a primeira cola animal (hide glue) a ser oferecida em forma líquida, pronta para uso, para colagem de madeira. Não requer mistura ou aquecimento. Utilizado por profissionais, artesãos e luthiers que muitas vezes necessitam de um adesivo que permite longo tempo de montagem e resistência superior. Oferece superior resistência à deformação e não é afetado por acabamentos à base de solvente. Sua sensibilidade à umidade permite que os componentes sejam facilmente desmontados, um benefício crítico na restauração de móveis antigos ou reparo de instrumentos musicais.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Pronto para uso
- Velocidade de secagem moderada
- Excelentes propriedades de lixação
- Não é afetado por acabamentos
- Excelente resistência à deformação
- Pode ser usado em madeira para criar um efeito craquelê
- Atente a norma americana ASTM D4236

Validade: 12 meses na embalagem fechada, armazenada em temperatura até 24°C.



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6011853	Titebond Genuine Hide - 237ml	12	3,69	20x17x22cm	037083050134	10037083050131	160



PINCEL TITEBRUSH®

Titebrush é um pincel com cerdas 100% de silicone, haste e espátula em plástico. É ideal para uso com a maioria das colas para madeira (PVA) e poliuretano nos trabalhos de marcenaria, bricolagem e artesanato, eliminando a necessidade de pincéis descartáveis e outras ferramentas para espalhar a cola.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Facilita a aplicação da cola, de maneira uniforme.
- Muito fácil de limpar.
- Cerdas 100% silicone.



↓ DOWNLOAD TABELA DIMENSIONAL

↓ DOWNLOAD FICHA TÉCNICA

↓ DOWNLOAD VÍDEOS



CÓDIGO GROSSL	NOME COMERCIAL	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO BRUTO DA CAIXA	MEDIDA DA CAIXA (AxLxP)	UPC	CASE UPC	QUANTIDADE DE CAIXAS POR PALLET
6031190	Pincel Aplicador de Cola Titebrush	12	0,56	25x15x15cm	037083163308	10037083163305	40

**O PINCEL
APLICADOR
DE COLA
PARA QUEM
ENTENDE
DE MADEIRA.**

**100% SILICONE
SUPER FÁCIL
DE LIMPAR
2 PONTAS
DE APLICAÇÃO:
BRUSH e PADDLE**



Titebond®

THE PRO'S ADVANTAGE



**A MARCA DE QUEM PROCURA
QUALIDADE, RESISTÊNCIA
E TECNOLOGIA.**



PARCEIRO OFICIAL
DA TITEBOND
NO BRASIL



Titebond®



PARCEIRO OFICIAL
DA TITEBOND
NO BRASIL



titebond.com.br



GROSSL

Trabalho Eficiente. Resultado Consistente.

www.grossl.com.br

 grossl  grossl_

Rodovia SC 418, 2515 - Campo Alegre - SC
47 3631 4000