GROSSL
Trabalho Eficiente. Resultado Consistente.

BOLETIM TÉCNICO

EKA 1000F

Utilizada em madeira dura e maciça, MDF, HDF, couro, têxteis e inox. Proporciona excelente rendimento para uso em geral. Produto é adequado para uma grande variedade de aplicações e materiais. O grão de óxido de alumínio eficaz e durável juntamente com o costado resistente de papel permite alta taxa de remoção de material e um acabamento impecável. O papel anti estático assim como o revestimento aberto reduzem o entupimento, melhorando a vida útil do produto, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento.

ESPECIFICAÇÕES

COSTADO: Papel F

GRÃO: Óxido de Alumínio

CAMADA ABRASIVA: Camada Aberta

ADESIVO: Resina / Resina

GRANULOMETRIA: P40 ao P220

TRATAMENTO ESPECIAL: Papel Antiestático.

APLICAÇÕES

- Madeira
- MDF
- Couro
- Têxteis
- Inox

VANTAGENS

- Produto é adequado para uma grande variedade de aplicações e materiais
- Alta taxa de remoção de materiais
- Redução de entupimento
- Alta performance
- Alta durabilidade

FORMATOS DISPONÍVEIS

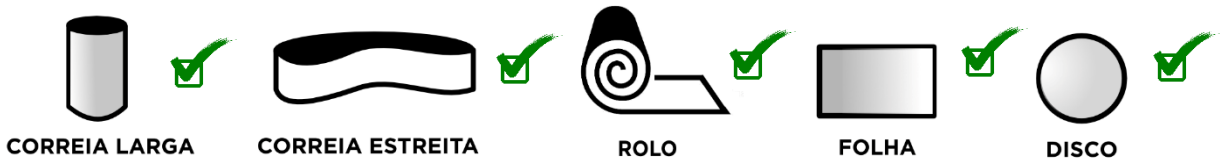

Fonte: Ekamant